


3M Наука.
Втілена в ЖИТТЯ.™

Надійне, міцне
склеювання,
еластичне
та герметичне

Клеї-герметики 3M™

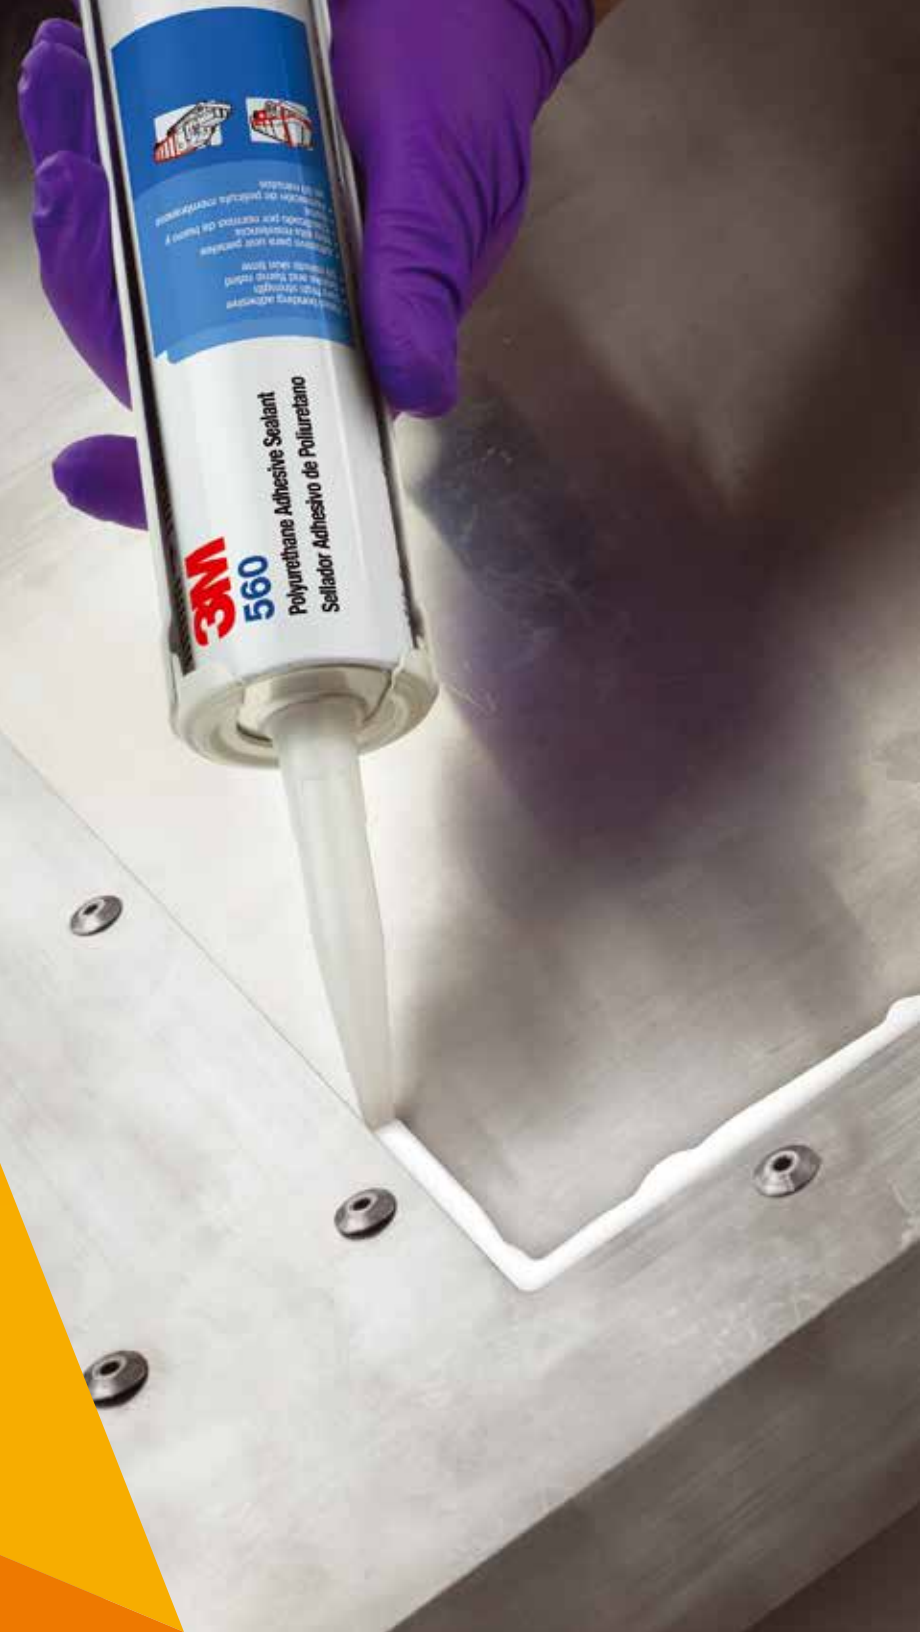

Економний вибір для надміцного, довговічного еластичного склеювання та герметизації.

Клей-герметики ЗМ підходять для склеювання та герметизації найрізноманітніших матеріалів, включаючи скло, дерево, композити та пластмаси.



**Заповнення
зазору клеєм**



Міцність



Довговічність
для довгострокової
роботи



Гнучкість
що дозволяє
компенсувати
лінійні розширення
склеєних матеріалів



Відмінна ціна
Відмінна ціна.
Низька вартість,
надійне склеювання



Герметизація

Довговічне, гнучке склеювання та герметизація.

Підберіть правильний клей-герметик для ваших завдань



550FC

- Промисловий клас
- Швидша полімеризація
- Висока міцність



590 / 503

- Вклеювання скла

**ПУ універсального
призначення**

Поліуретани

- Висока міцність
- Високе подовження
- Можливість фарбування після утворення плівки

550FC



СМП високої продуктивності

СМП високої продуктивності

- Висока міцність
- Відмінні УФ-характеристики
- Фарбування у вологому стані

760UV



Доведена продуктивність у вибагливих застосуваннях.



Продукт	Опис	Міцність на розрив (psi / МПа)	Навантаження при 100% деформації (psi / МПа)	Видовження (%)	Час формування плівки (хв)	Твердість (за Шором А)	Колір (після висихання)	Спосіб нанесення	Типова міцність в роботі	Швидкість затвердіння (мм/24 год.)	Робочий діапазон температур, °С
---------	------	--------------------------------	--	----------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Поліуретанові клеї-герметики 3М™

- УФ-стабільні
- Фарбуються
- Багатоцільові

525	Багатоцільова герметизація ущільнення; дуже гнучке, відмінно підходить для бетону	300 / 2.1	75 / 0.5	>800	90–150	25	Сірий	Стібок	н/в	3	-30 до 80
540	Багатоцільова герметизація.	350 / 2.4	90 / 0.6	>700	60–90	40	Білий, Сірий, Чорний	Стібок	24 год.	3	-40 до 90
550FC	Багатоцільовий клей-герметик	375 / 2.6	150 / 1.0	>500	50–90	45	Білий, Сірий, Чорний	Стібок	24 год.	4	-40 до 90
560	Надміцний клей-герметик.	380 / 2.6	200 / 1.4	>300	50–60	55	Білий, Сірий, Чорний	Стібок	24 год.	4	-40 до 90
503	Склеювання скляних конструкцій; дозволено для заміни лобового скла.	845 / 6	490 / 3.5	>700	60	55	Чорний	Стібок	3 год.	3.5	-40 до 90
590	Багатоцільова герметизація ущільнення; дуже гнучке, відмінно підходить для бетону	1170 / 8.3	475 / 3.4	400	25–40	65	Чорний	Стібок	3-год. час до вийзду (FMVSS 212)	3.5	-40 до 90



Силаномодифіковані полімерні (СМП) клеї-герметики 3М™

- Відмінна УФ-стійкість
- Можна негайно фарбувати
- Без ізоціанату

730UV	Прозорий косметичний герметик з відмінною УФ-стійкістю	300 / 2.1	120 / 0.8	>200	25–30	30	Прозорий	Стібок	24 год.	3.5	від -40 до 90
740UV	Багатоцільовий герметик, відмінна УФ-стійкість	180 / 1.2	168 / 1.2	130	40–60	30	Білий, Сірий, Чорний	Стібок	24 год.	3.5	від -40 до 90
760UV	Багатоцільовий клей, відмінна УФ-стійкість	440 / 3.0	280 / 1.9	180	10–30	55	Білий, Сірий, Чорний	Стібок	24 год.	3.5	від -40 до 100



Грунтовки та підсилювачі адгезії 3М™

№ продукту	Опис	Колір	В'язкість	LOC г/л	
P591	Грунт для всіх типів поверхонь	Чорний	Низька	613	Поліуретан
AP596	Очищувач-активатор адгезії	Прозорий	Низька	798	Силан

Примітка: Технічна інформація та дані на цих сторінках повинні вважатися лише репрезентативними або типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.



3М Україна
Відділ промислових адгезивів та стрічок

03680 Україна, Київ
ул. Амосова 12
Бизнес-Центр "Горизонт Парк"
+38(044) 490-5777
www.3M.com/UA

Підбір та використання продукту. Багато факторів, що знаходяться поза контролем компанії 3М і є лише в межах знань і контролю користувача, можуть впливати на використання та характеристики продукту 3М в конкретному випадку. Як результат, замовник несе повну відповідальність за оцінку продукту та визначення того, чи він підходить для застосування у даному випадку, включаючи проведення оцінки небезпеки на робочому місці та перегляд усіх діючих норм та стандартів (наприклад, OSHA, ANSI тощо). Неправильне оцінювання, вибір та використання продукту 3М та відповідних засобів безпеки або недотримання всіх діючих правил безпеки може призвести до травм, хвороби, смерті та / або пошкодження майна. **Гарантія, часткове відшкодування збитків і відмова від відповідальності:** Якщо інша гарантія окремо не вказана на упаковці товару або у прикладеній до товару документації (в яких випадках така гарантія застосовується), 3М гарантує, що кожен продукт 3М відповідає вимогам, що застосовуються 3М в той час, коли 3М постачає продукт. 3М НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗВІЧАЙВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ, ТОРГОВОЇ ПРАКТИКИ ЧИ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Якщо продукт 3М не відповідає цій гарантії, то єдиним і ексклюзивним відшкодуванням є, на вибір 3М, заміна товару або повернення отриманих за нього коштів. **Обмеження відповідальності:** За винятком обмеженого відшкодування, зазначеного вище, і за винятком випадків, заборонених законом, 3М не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, що пов'язані із використанням продукту 3М, будь то прямі, непрямі, спеціальні, випадкові або наслідкові (включаючи, але не обмежуючись ними, втрачені прибутки чи можливості для бізнесу), незалежно від застосовуваної юридичної теорії чи теорії справедливості, включаючи, але не обмежуючись цим, гарантію, контракт, недбалість або сувору відповідальність.

3М, Scotch-Seal та Weatherban є торговими марками, що належать 3М Company.

Будь ласка, віддайте на переробку. Надруковано в Україні © 3М 2017. Всі права захищено. 78-9236-7234-5